

# Технические характеристики


## Ножничные подъемники ЭКО

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ВЫСОТА	ВЫСОТА ПЛАТФОРМЫ	ШИРИНА	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ Д x Ш	ВЕС ПОДЪЕМНИКА	ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В
<b>Самоходные ножничные подъемники</b>							
ЭКО-8	8 м	6 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	2560 кг	1,20/2,46/1,63 м
ЭКО-10	10 м	8 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	2750 кг	1,20/2,46/1,65 м
ЭКО-12	12 м	10 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	2990 кг	1,20/2,46/1,88 м
ЭКО-14	14 м	12 м	1.2 м	360 кг	3,21 x 1,20 м	3150 кг	1,20/2,46/1,90 м
ЭКО-16	16 м	14 м	1.2 м	250 кг	3,21 x 1,20 м	3350 кг	1,20/2,46/2,15 м
<b>Компактные самоходные ножничные подъемники</b>							
ЭКО-8К	8 м	6 м	0.8 м	240 кг	2,92 x 0,80 м	1650 кг	0,80/2,10/1,98 м
ЭКО-8У	8 м	6 м	0.8 м	350 кг	3,21 x 0,80 м	2140 кг	0,80/2,46/1,62 м
ЭКО-10У	10 м	8 м	0.8 м	240 кг	3,21 x 0,80 м	2330 кг	0,80/2,46/1,66 м
<b>Несамоходные ножничные подъемники</b>							
ЭКО-8Н	8 м	6 м	1.2 м	500 кг	3,21 x 1,20 м	1350 кг	1,20/2,46/1,63 м
ЭКО-10Н	10 м	8 м	1.2 м	500 кг	3,21 x 1,20 м	1450 кг	1,20/2,46/1,65 м
ЭКО-12Н	12 м	10 м	1.2 м	500 кг	3,21 x 1,20 м	1600 кг	1,20/2,46/1,88 м
ЭКО-14Н	14 м	12 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	1800 кг	1,20/2,46/1,90 м
ЭКО-16Н	16 м	14 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	2000 кг	1,20/2,46/2,15 м
ЭКО-18Н	18 м	16 м	1.2 м	450 кг	3,21 x 1,20 м	2200 кг	1,20/2,46/2,17 м
<b>Компактные несамоходные ножничные подъемники</b>							
ЭКО-8КН	8 м	6 м	0.8 м	240 кг	2,92 x 0,80 м	1000 кг	0,80/2,10/1,98 м
ЭКО-8УН	8 м	6 м	0.8 м	350 кг	3,21 x 0,80 м	1540 кг	0,80/2,46/1,62 м
ЭКО-10УН	10 м	8 м	0.8 м	240 кг	3,21 x 0,80 м	1830 кг	0,80/2,46/1,66 м

### Стандартная комплектация

- выдвигная платформа (0.91 м)
- ручной клапан аварийного спуска
- кнопка аварийной остановки на верхнем и нижнем пульте управления
- ручное растормаживание колес
- непахнущие колеса
- складные поручни
- точки крепления ремней безопасности
- датчик перегрузки
- отверстия для перемещения погрузчиком
- \*2 мотора на передвижение
- \*управление подъемом и передвижением из рабочей платформы
- \*24 В, 270Ач (необслуживаемые гелевые аккумуляторные батареи)
- \*Универсальное зарядное устройство, 35 А
- \*датчик заряда на верхнем и нижнем пульте управления
- \*счетчик моточасов
- \*пропорциональное управление передвижением и подъемом
- \*тормоз на задних колесах
- \*съемный пульт управления
- \*интегрированная система самодиагностики
- \*пассивная система предотвращения от падения в ямы
- \*датчик угла наклона с сигнализацией

\* только в самоходных подъемниках

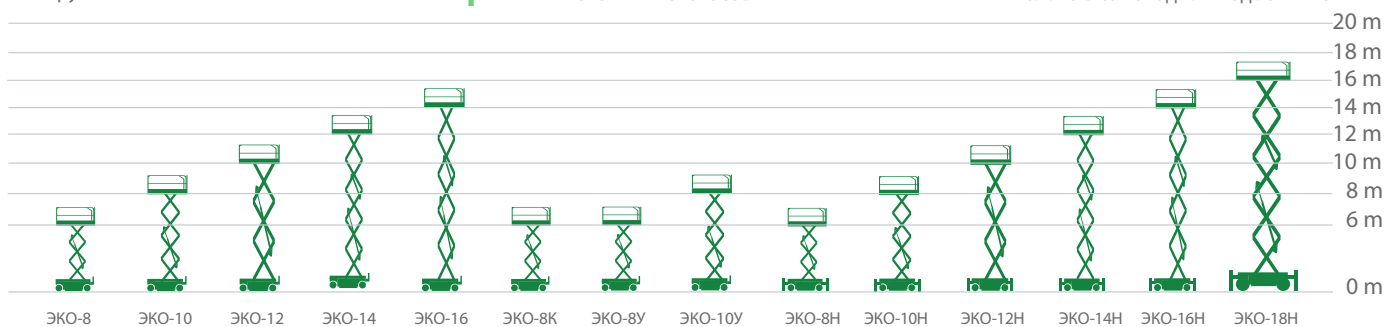

**ООО "ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ"**  
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**155120, Ивановская область, Лежневский р-н, посёлок Лежнево, Ивановская улица, дом 30**  
**т. +7 (495) 795-10-25, e-mail: info@zapod.ru, сайт: www.zapod.ru**